




Enapter EMS

(skid mounted)

H ₂ 额定流量	
H ₂ 出口压力	
	，
H ₂ 纯度（选用干燥器）	，
H ₂ 出口温度	
	E
	E
电压	
频率	
H ₂ O正常消耗	E
H ₂ O入口质量	至少ASTM D11 -0 IV型或推II型或III型
	- °C
	12 -100
调节率	:1 /
具体功耗（效率）	E
热启动时间	
冷启动时间	
关闭时间	
热待机功耗	
安装方式	
过程热量输出	

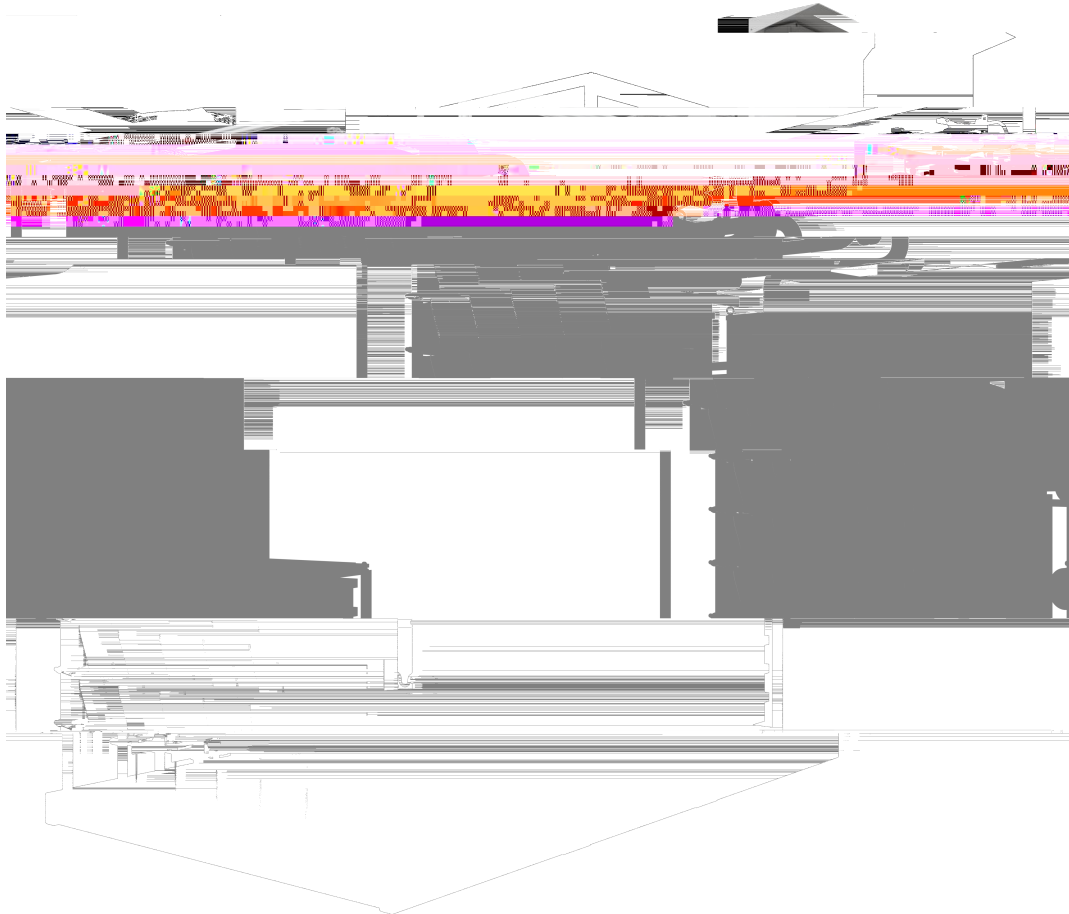

AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 气 生 产